


施工说明

- 1、本项目平整区域面积约112.21亩；其中芦苇、野树面积约5亩。
- 2、施工要求：
 - ①、芦苇、野树区域机械翻挖0.5m深。
 - ②、芦苇、野树根茎清理。
 - ③、整个区域内采用推土机表层清理，推土厚度0.1m，推至路侧归堆。
 - ④、杂土装车外运。



后寺舍田块平整平面图

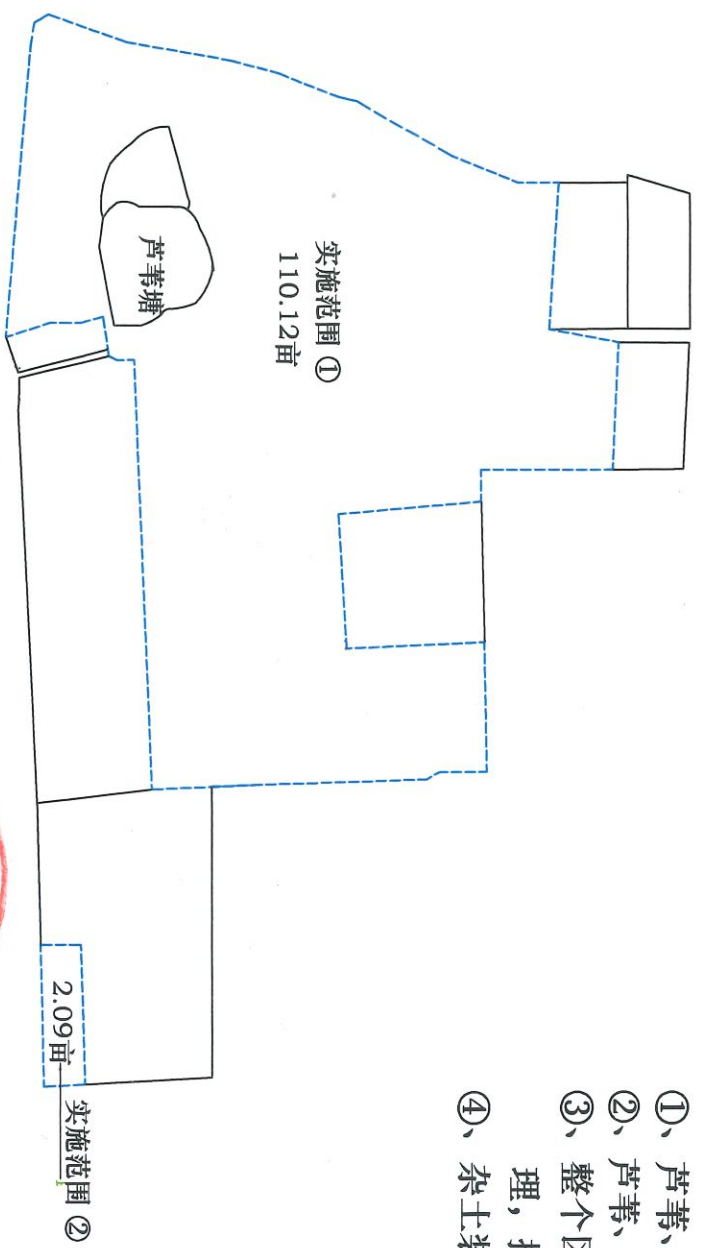

杜永伟